

acime

Design de Guérison

resah



Management System
EN ISO 13485:2016

www.tuv.com
ID 000075020

Règlement (UE) 2017/745



AKU VUE

Fauteuil Ambulatoire ophtalmologique

TRANSFERT DE PATIENT, SOIN AMBULATOIRE, OPHTALMOLOGIE ; IL S'ADAPTE À VOS BESOINS

Lot n°2 «Fauteuil de chirurgie interventionnelle»



- Full washable system
- Barrières escamotables
- Freinage centralisé
- Tête à crabots et coussin de tête en U

FABRICATION FRANÇAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



AKU VUE

FAUTEUIL
AMBULATOIRE
OPHTHALMOLOGIQUE

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- Pédales de frein latérales
- Hauteur variable électrique
- Roues à blocage centralisé + 5ème roue
- Barrières « Perfect Transfert »
- Poignées de poussée fixes aux pieds
- Télécommande de fonctions électriques, avec remise à zéro
- Tête à crabots et support oreiller pour tête
- Matelas d'épaisseur 60 ou 80 mm en PU
- Bandeau plastifié transparent aux pieds
- Rails porte instruments sur les barrières





Largeur hors tout : 835 mm
Largeur de couchage : 620/720 mm
Longueur de couchage : 1720 mm
Charge maximale : 240kg

Roues : \varnothing 200 mm,
à blocage centralisé
Déclive : 15°

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Rails porte instruments sur le relève-buste
- 2 Batterie d'autonomie
- 3 Poignées escamotables aux pieds
- 4 Système de tête amovible
- 5 Tête de repos amovible (uniquement avec système de tête amovible)
- 6 Barrières télescopiques
- 7 Tige à sérum simple ou télescopique
- 8 Plateau repas
- 9 Boîtier de commande programmable 17 boutons
- 10 Diffuseur O2

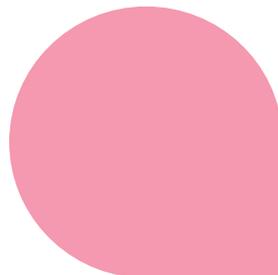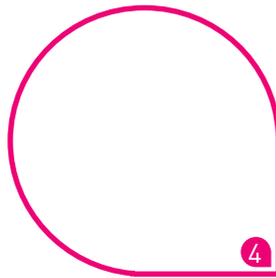

MANIABILITÉ

Poignées de poussée côté tête et pieds. 5ème roue directionnelle située sous le point de gravité du patient



ERGONOMIE

Rigidité accrue du repose buste pour permettre des actes médicaux plus poussés et précis



CONFORT DU PATIENT

Coussin de tête et tête amovible ajustable, fonctionnalités électriques souples et délicates



HYGIENE

Full Washable System : Matelas, plan dur et carter amovible sans outil et en temps record



acime

Design de Guérison

resah



Management System
EN ISO
13485:2016

www.tuv.com
ID 000075020

Règlement (UE) 2017/745 | CE

AMBU FUSION 2

Fauteuil Ambulatoire

L'ALLIANCE DE NOS TECHNOLOGIES LES PLUS FIABLES
POUR UN FAUTEUIL D'UNE ERGONOMIE OPTIMALE

Lot n°1 «Fauteuil de chirurgie ambulatoire à barrières»




© Acime Frame - AFMARKENFR-FP84-0123 - Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Barrières escamotables
- 5 ème roue directionnelle
- Pédale d'urgence
- Pédale de frein centralisé côté pieds

FABRICATION FRANCAISE

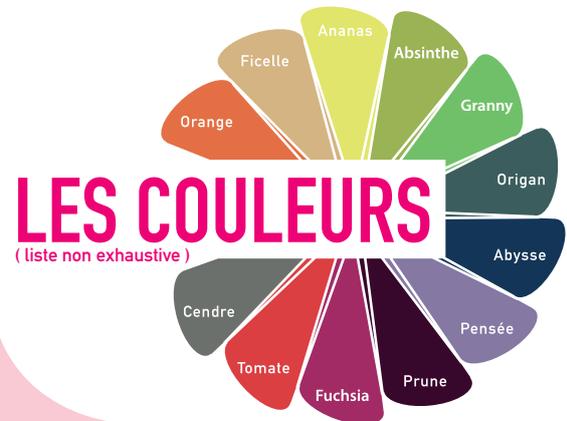

SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



AMBU FAUTEUIL AMBULATOIRE FUSION 2

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- 2 barrières escamotables rotatives dans le gabarit
- Roues de 150 mm de diamètre à blocage centralisé + 5ème roue directionnelle
- Fonctions électriques (repose-jambe, releve-buste, hauteur variable, déclive) avec télécommande filaire
- Commande de freinage aux pieds, côté tête du patient
- Barre de guidage côté tête et pieds
- 2 puits porte tige à sérum
- Matelas d'épaisseur 100 mm, en coloris cendre
- Accoudoirs et oreiller, coloris Urban au choix
- Prise USB
- Vérin débrayable
- Batterie 2 Ah

OPTIONS / ACCESSOIRES




(liste non exhaustive)

- 1 Batterie d'autonomie 4 Ah
- 2 Roues Ø 200 mm
- 3 Plateau repas 600 mm x 400 mm avec support
- 4 Matelas ultra confort épaisseur 130 mm
- 5 Porte rouleau drap d'examen
- 6 Protection plastifiée du repose-jambes
- 7 Rails universels le long de l'assise
- 8 Seconde prise USB
- 9 Pédales de commande de frein (bilatérales) côté pieds du patient
- 10 Coloris de matelas hors standard
- 11 Barrières télescopiques ou perfect transfert
- 12 Tige à sérum simple ou télescopique



Largeur hors tout : 770 mm
 Longueur de couchage : 1960 mm
 Largeur d'assise : 600/ 700 mm
 Charge maximale : 240kg

Roues : Ø150 mm à freinage centralisé
 5ème roue directionnelle: Ø 125 mm

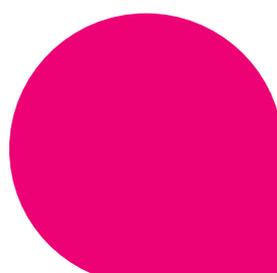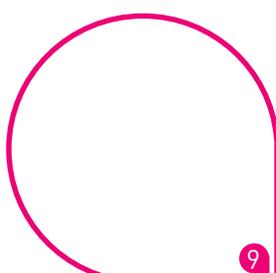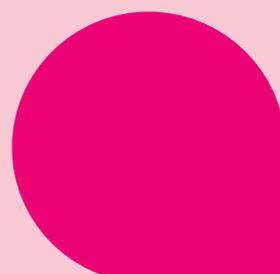

MANIABILITÉ

Poignées de poussée côté tête et pieds. 2 roues directionnelles, 5ème roue directionnelle disponible en option



ERGONOMIE

Rigidité accrue du repose-buste pour permettre des actes médicaux plus poussés et précis



CONFORT DU PATIENT

Matelas avec revêtement bi-élastique, coussin de tête et souplesse grâce aux mouvements électriques.



HYGIENE

Plan plat et lisse pour un nettoyage facile



acime
Design de Guérison

resah



Management System
EN ISO 13485:2016

www.tuv.com
ID 0000075020

Règlement (UE) 2017/745



AMBU PACKOT 3

Fauteuil Ambulatoire

AUSSI MANIABLE QU'UN BRANCARD, AVEC POUR CONCEPT CENTRAL LE CONFORT DU PATIENT

Lot n°1 « Fauteuil de chirurgie ambulatoire à barrières »

Profitez de nos différentes versions de l'Ambu Packot 3 :

Ophthalmo



Pédiatrique



SpeedE



© Acime Frame - AFMARKENFR-FP85-0123-Janvier 2023
Photos non contractuelles




- Full Washable System
- Barrières escamotables à l'avant et à l'arrière
- 5ème roue directionnelle et freinage centralisé
- Plusieurs largeurs d'assise

FABRICATION FRANCAISE



LES COULEURS

(Uniquement pour l'oreiller)

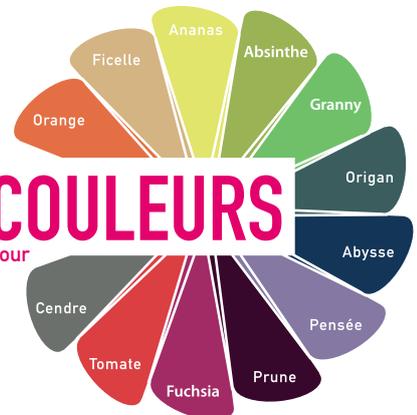

SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



AMBU

FAUTEUIL
AMBULATOIRE

PACKOT 3

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- 4 roues à freinage centralisé
- 2 barrières « perfect transfert »
- Fonctions électriques (repose-jambes, relève-buste, hauteur variable, décline)
- 2 poignées fixes côté pieds
- Matelas en PU de 100mm et oreiller rectangulaire URBAN
- Batterie de secours 1.2Ah
- Protection plastifiée du repose-jambes






Largeur hors tout : 850 mm
 Largeur d'assise : 650/750/850 mm
 Charge maximale : 240kg

Roues : Ø200 mm
 à freinage centralisé
 Déclive : 12°

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Poignées escamotables aux pieds et/ou à la tête
- 2 Batterie de service lithium-ion 4 Ah
- 3 Lampe de lecture led articulée
- 4 Plateau porte-matériel
- 5 Plateau repas 600 mm x 400 mm avec support
- 6 Porte rouleau drap d'examen
- 7 Barre de guidage 3 positions sur repose-buste
- 8 Rails latéraux (assise et/ou buste)
- 9 Sellerie complète ultra-confort
- 10 Tige à sérum simple ou télescopique
- 11 Repose pieds électrique
- 12 Étau de serrage

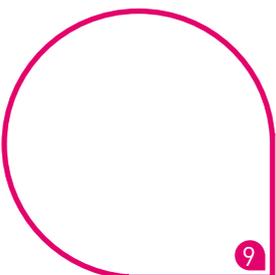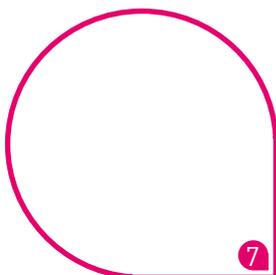

MANIABILITÉ

Poignées ergonomiques, batterie d'autonomie et barrières escamotables



ERGONOMIE

Grandement adaptable pour le confort patient, vers la mobilité pour le transfert ou la chirurgie ambulatoire.



CONFORT DU PATIENT

Matelas avec revêtement bi-élastique (épaisseur 100mm) et souplesse grâce aux mouvements électriques.



HYGIENE

Full Washable System : matelas, plan dur et carter amovible sans outils et en temps record.



© Acime Frame - AFMARKENFR-FP62-0123 - Janvier 2023
Photos non contractuelles




- Hauteur variable électrique
- Pédale d'urgence main libre
- Carter lisse et antibactérien

FABRICATION FRANÇAISE



LES COULEURS

(liste non exhaustive)

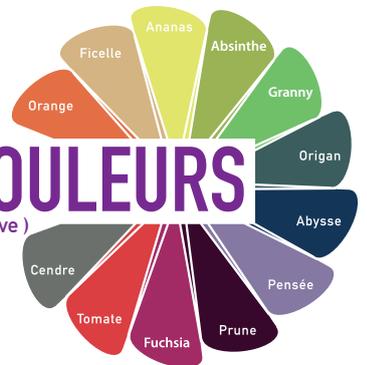

SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



DHC FAUTEUIL DE MEDECINE FUSION2

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- Hauteur variable, repose-jambes, relève-buste et déclive électriques sur télécommande filaire
- Pédale d'urgence
- 2 accoudoirs sur tôles
- Matelas d'épaisseur 100 mm, coloris cendre (M1)
- Oreiller et accoudoirs, coloris URBAN au choix
- Prise USB





Largeur hors tout : 925 mm
 Largeur de couchage : 600 mm
 Charge maximale : 200kg

Roues : ø 125 mm
 à freinage indépendant
 Déclive : 15°

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 4 roues à freinage centralisé dont 2 directionnelles ø 150 mm ou ø 200 mm
- 2 Matelas ultra confort épaisseur 130 mm
- 3 Plateau repas 600 x 400mm avec support
- 4 Flexible de télécommande avec support
- 5 Protection plastifiée du repose-jambes
- 6 Repose-pieds électrique
- 7 Accoudoirs à rotules
- 8 Tige à sérum simple ou télescopique avec support
- 9 Support bouteille O2 vertical
- 10 Tablette inclinable de lecture
- 11 Seconde prise USB
- 12 Porte rouleau drap d'examen

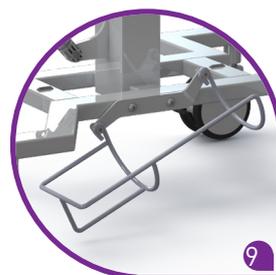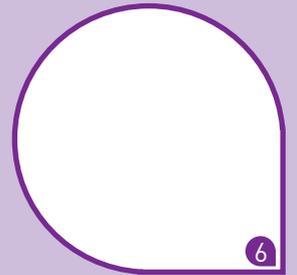

SECURITÉ

Châssis rigide en acier époxy. Position de déclive d'urgence actionnée avec une commande aux pieds



ERGONOMIE

Accoudoirs à mouvements mécaniques (crémaillère)



CONFORT DU PATIENT

Sellerie amovible grand confort. Télécommande filaire pour l'autonomie du patient



HYGIENE

Matelas d'un seul tenant et plan de couchage lisse pour le nettoyage facile






© Acime Frame - AFMARKENFR-FP71-0123 - Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Deux largeurs d'assise (520 ou 620mm)
- Commandes manuelles simples et intuitives
- Oreiller rectangulaire gris

FABRICATION FRANÇAISE

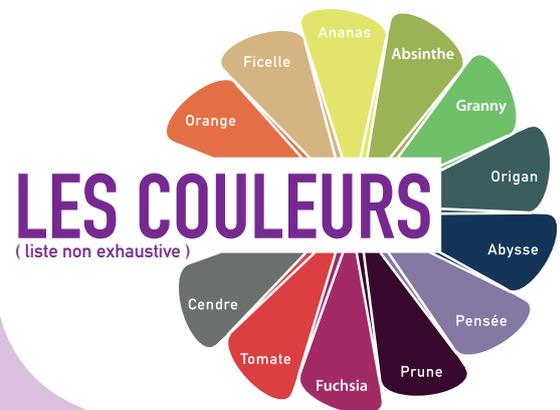

SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



DHC FAUTEUIL DE MEDECINE FUSION A

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- 4 roues à frein indépendants
- Relève-buste pneumatique
- 2 accoudoirs à géométrie variable
- Sellerie tendue d'épaisseur 80 mm et coussin repose-tête gris






Largeur hors tout (base 620 mm) : 935 mm
 Largeur de couchage : 1830 mm
 Largeur du couchage : 520 ou 620 mm
 Charge maximale : 240kg

Roues : ø 125 mm
 à freinage indépendant
 Déclive : 3°

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Sellerie cousue (ép. 100mm)
- 2 Hauteur fixe de 550mm
- 3 Plateau repas 600 x 400mm avec support
- 4 Freinage centralisé
- 5 Repose-jambes pneumatique gris
- 6 Poignée de poussée au dos
- 7 Tige à sérum simple ou télescopique avec support
- 8 Poignée d'aide à la levée
- 9 Porte rouleau drap d'examen
- 10 Panier porte-effet
- 11 Accoudoirs à rotules

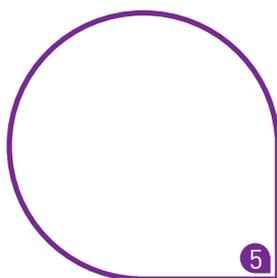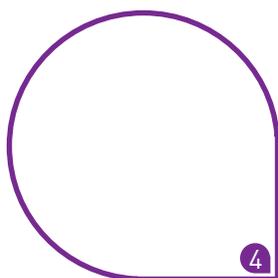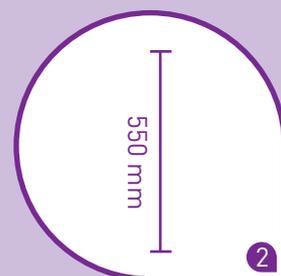

SECURITÉ

Une structure solide, un piétement stable et des accoudoirs solides pour aider l'installation du patient



ERGONOMIE

Un design hôtelier favorisant un ressenti positif du patient



CONFORT DU PATIENT

une sellerie fixe en mousse, haute résilience, d'une épaisseur de 80mm



MANIABILITÉ

4 roues omnidirectionnelles pour un déplacement facilité et poignée de poussée côté tête (option)






© Acime Frame - AFMARKENFR-FP64-0123 - Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Entrée par l'avant
- Pédale de position d'urgence des deux côtés
- Carter en deux parties amovibles sans outils
- Deux largeurs d'assise (520 ou 620mm)

FABRICATION FRANÇAISE

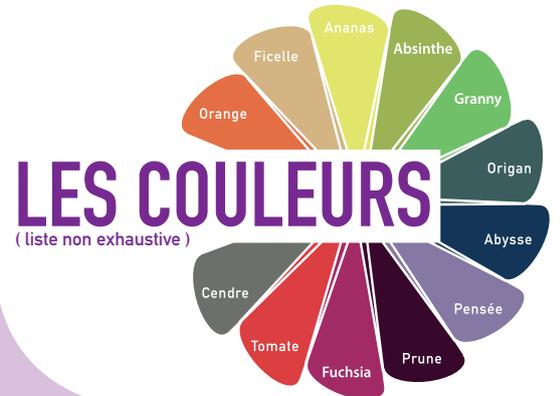

SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



DHC FUSION A HV

FAUTEUIL DE
MEDECINE

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- 4 roues à frein indépendants
- Hauteur variable et relève-buste électrique
- 2 accoudoirs à géométrie variable
- Sellerie tendue d'épaisseur 80 mm et coussin repose-tête gris

OPTIONS / ACCESSOIRES




(liste non exhaustive)

- 1 Sellerie cousue (ép.100mm)
- 2 Port USB
- 3 Plateau repas 600 x 400mm avec support
- 4 Freinage centralisé
- 5 Vérin débrayable du repose-buste
- 6 Repose-jambes électrique gris
- 7 Déclive électrique
- 8 Accoudoirs à rotules
- 9 Poignée de poussée au dos
- 10 Tige à sérum simple ou télescopique avec support
- 11 Poignée d'aide à la levée
- 12 Flexible de télécommande avec support



Largeur du couchage : 520 ou 620 mm
Largeur hors tout (base 620 mm) : 935 mm
Longueur de couchage : 1830 mm
Charge maximale : 240kg

Roues : \varnothing 125 mm
à freinage indépendant
Déclive : 3°

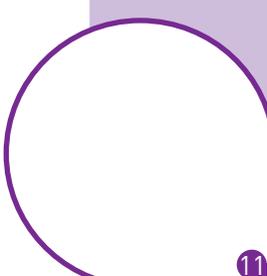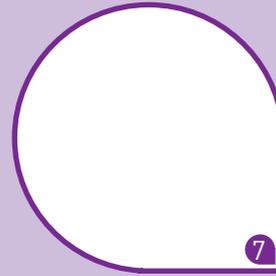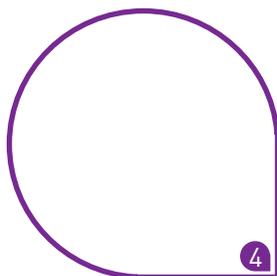

SECURITÉ

Une structure solide, un piétement stable et des accoudoirs solides pour aider l'installation du patient



ERGONOMIE

Un design hôtelier favorisant un ressenti positif du patient



CONFORT DU PATIENT

une sellerie fixe en mousse, haute résilience, d'une épaisseur de 80mm



MANIABILITÉ

4 roues omnidirectionnelles pour un déplacement facilité et poignée de poussée côté tête (option)





© Acime Frame - AFMARKENFR-FP6-0123 - Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Matelas ultra confort avec mémoire de forme et revêtement en PU
- Freinage centralisé aux quatre coins du fauteuil
- Repose-pied électrique pour le confort du patient
- Assise suspendu avec ressort

FABRICATION FRANCAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



MERIDIENNE 3

FAUTEUIL
DE DIALYSE

DE BASE

- Châssis en acier époxy
- 4 roues diamètre à freinage centralisé
- Hauteur variable, repose-jambes, relève-buste, repose-pied et déclive électriques sur télécommande filaire
- 2 accoudoirs à rotules sur tôles
- Sellerie amovible ultra confort d'épaisseur 120 mm
- Accoudoirs et oreiller rectangulaire, en coloris URBAN au choix






Largeur hors tout : 1090 mm (base 690 mm)
Largeur d'assise : 590 ou 690 mm
Charge maximale : 250kg

Roues : \varnothing 150 mm
à freinage centralisé
Déclive : 9.5°

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Coloris hors standard
- 2 Accoudoirs à coque
- 3 Filet porte dossier
- 4 Lampe de lecture led articulée
- 5 Flexible de télécommande avec support
- 6 Plateau repas 600mm x 400mm avec support
- 7 Porte rouleau drap d'examen
- 8 Tige à sérum simple ou télescopique
- 9 Oreiller connecté Bluetooth pour la musique
- 10 Port USB
- 11 Support tablette inclinable

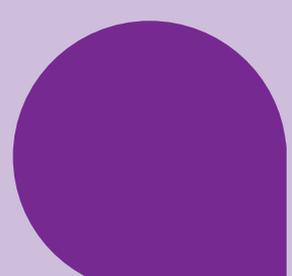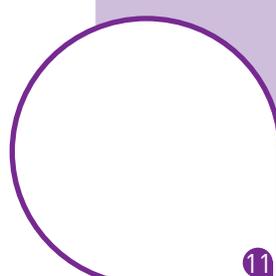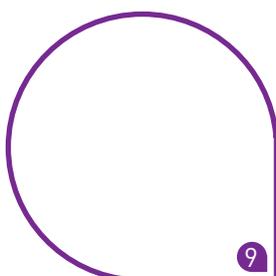

SECURITÉ

Un Châssis rigide en acier epoxy sur double colonne.
Position d'urgence sur télécommande



ERGONOMIE

Accoudoirs sur rotule à hauteur variable, s'adaptant au gabarit du patient



CONFORT DU PATIENT

Grande largeur de couchage avec matelas ultra confort et coussin de tête



HYGIENE

Carter de protection lisse en PVC moulé et antibactérien et matelas amovible



Lot n°6 « Chaise de transfert »

© Acime Frame - AFMARKENFR-FP22-0123-Janvier 2023
Photos non contractuelles



Repose-pieds escamotable




Poignée de poussée avec puits pour tige à sérum et crochet porte sac

FABRICATION FRANÇAISE



- Design rond et chaleureux
- Roulage hors pair
- Facilité de déplacement inégalé
- Commande de frein simple et efficace

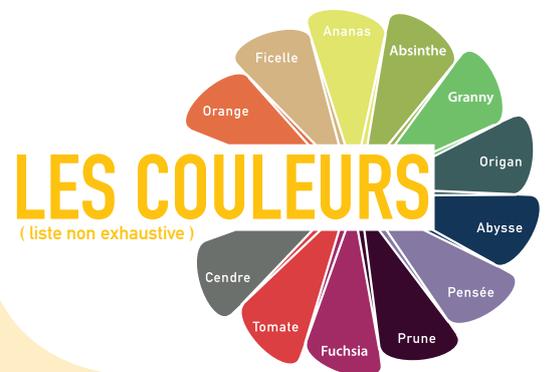

SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



MANCHESTER 3

CHAISE DE
TRANSFERT

DE BASE

- Châssis en acier époxy blanc
- Freinage aux pieds
- Sellerie Urban M1 au feu (assise grise et dossier selon nuancier)
- Galets butoirs antichocs
- Poignée moulée, avec porte cabas et avec supports pour tige à sérum
- Repose-pieds escamotable
- Deux accoudoirs escamotables
- Deux crochets latéraux



1110 mm

Largeur hors tout : 630 mm

Largeur d'assise : 480 mm

Charge maximale : 200 kg

Roues avant : \varnothing 125 mm

Roues arrières : \varnothing 200 mm

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Arceau Anti-Vol
- 2 Monnayeur à clef
- 3 Monnayeur type Caddie
- 4 Chaîne de fixation murale pour monnayeur
- 5 Coque porte-documents
- 6 Coque porte-effet
- 7 Porte sac urine
- 8 Repose jambes orthopédique avec support
- 9 Support bouteille à oxygène en fil chromé (rangement incliné)
- 10 Support bouteille à oxygène sous assise (orange) (rangement incliné)
- 11 Tige à sérum simple ou télescopique
- 12 Plaque d'identification propriétaire (+ texte)



MANIABILITÉ

Légère, compacte et dotée d'une large poignée (pensée pour la protection des murs)



ERGONOMIE

De nombreux accessoires pour s'adapter à chaque service



SECURITÉ

Châssis en acier très résistant et revêtement de l'assise en vinyle non feu M1



CONFORT DU PATIENT

Sellerie moelleuse et accoudoirs totalement escamotables pour l'installation du patient






© Acime Frame - AFMARKENFR-FP27-0123 - Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Sellerie de grand confort, épaisseur jusqu'à 130 mm
- Idéal pour la prévention des escarres
- Tête réglable

FABRICATION FRANÇAISE

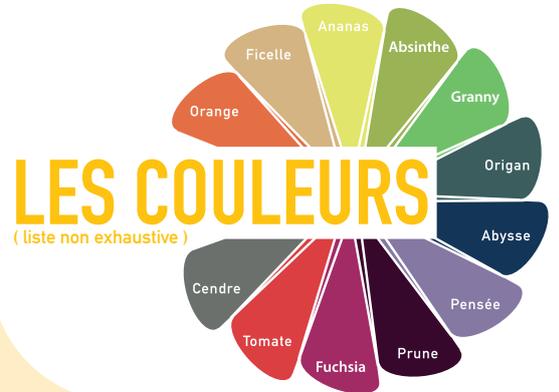

SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



MANCHESTER CONFORT

CHAISE DE
TRANSFERT

DE BASE

- Châssis en acier époxy blanc
- Freinage aux pieds
- Sellerie grand confort
- Galets butoirs antichocs
- Poignée moulée, avec porte cabas et avec supports pour tige à sérum
- Repose-pieds escamotable
- Deux accoudoirs escamotables
- Deux crochets latéraux

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Arceau Anti-Vol
- 2 Monnayeur à clef
- 3 Monnayeur type Caddie
- 4 Chaîne de fixation murale pour monnayeur
- 5 Coque porte-documents
- 6 Coque porte-effet
- 7 Porte sac urine
- 8 Repose jambes orthopédique avec support
- 9 Support bouteille à oxygène en fil chromé (rangement incliné)
- 10 Support bouteille à oxygène sous assise (orange) (rangement incliné)
- 11 Tige à sérum simple ou télescopique
- 12 Plaque d'identification propriétaire (+ texte)



520 mm

1110 mm

80 à 130 mm

Largeur hors tout : 630 mm
Largeur d'assise : 480 mm
Charge maximale : 200 kg

Roues avant : ø 125 mm
Roues arrières : ø 200 mm



MANIABILITÉ

Roues avant omnidirectionnelles pour un guidage facile



ERGONOMIE

De nombreux accessoires pour s'adapter à chaque service



SECURITÉ

Châssis en acier très résistant et revêtement de l'assise en vinyle non feu M1



CONFORT DU PATIENT

Installation optimum du patient grâce à la sellerie grand confort



acime

Design de Guérison

resah

Lot n°6 « Chaise de transfert »



Management System
EN ISO 13485:2016
www.tuv.com
tuvsouth.com

Règlement (UE) 2017/745 | CE

MANCHESTER INN

Chaise de transfert encastrable

GAGNEZ DE L'ESPACE AVEC NOS CHAISES ENCASTRABLES




© Acime Frame - AFMARKENFR-FP28-0123-Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Dossier plus long pour le confort du patient
- Réduction de plus de 50% de l'occupation au sol (à partir de 5 fauteuils)
- Freinage passif à main

FABRICATION FRANCAISE

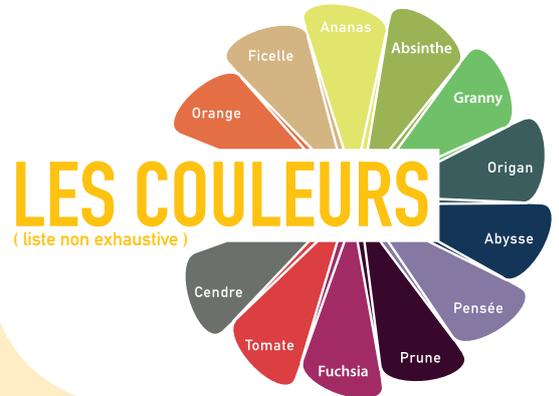

SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



MANCHESTER INN

CHAISE DE
TRANSFERT

DE BASE

- Châssis en acier époxy blanc
- Freinage passif à main
- Sellerie Urban M1 au feu (assise grise et dossier selon nuancier)
- Galets butoirs antichocs
- Poignée moulée, avec porte cabas et avec supports pour tige à sérum
- Repose-pieds escamotable
- Deux accoudoirs escamotables
- Porte-effets sous l'assise
- Deux crochets latéraux

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Arceau Anti-Vol
- 2 Monnayeur à clef
- 3 Monnayeur type Caddie
- 4 Chaîne de fixation murale pour monnayeur
- 5 Coque porte-documents
- 6 Coque porte-effet
- 7 Porte sac urine
- 8 Repose jambes orthopédique avec support
- 9 Support bouteille à oxygène en fil chromé (rangement incliné)
- 10 Support bouteille à oxygène sous assise (orange) (rangement incliné)
- 11 Tige à sérum simple ou télescopique
- 12 Plaque d'identification propriétaire (+ texte)



Largeur hors tout : 705 mm
Largeur d'assise : 440 mm
Charge maximale : 200 kg

Roues avant : ø 125 mm
Roues arrières : ø 200 mm



MANIABILITÉ

Localisation centralisée pour une meilleure logistique



ERGONOMIE

Freinage passif : la chaise s'immobilise dès que la barre de frein n'est plus maintenue



SECURITÉ

Châssis en acier très résistant et revêtement de l'assise en vinyle non feu M1



CONFORT DU PATIENT

Sellerie moelleuse et accoudoirs totalement escamotables pour l'installation du patient



acime
Design de Guérison

resah

Lot n°6 « Chaise de transfert »



Management System
EN ISO 13485:2016
www.tuv.com
ID 000075020

Règlement (UE) 2017/745 | CE

MANCHESTER
INN OUTDOOR

Chaise de transfert encastrable

GAGNEZ DE L'ESPACE AVEC NOS CHAISES ENCASTRABLES
CONÇUES POUR L'EXTÉRIEUR



© Acime Frame - AFMARKENFR-FP29-0123-Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Spécialement conçue pour l'extérieur :
 - Châssis avec traitement et peinture spéciale
 - Assise et dossier en polyuréthane injecté d'une grande résistance
- Réduction de plus de 50% de l'occupation au sol (à partir de 5 fauteuils)
- Freinage passif à main

FABRICATION FRANÇAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



MANCHESTER INN OUTDOOR

CHAISE DE
TRANSFERT

DE BASE

- Châssis en acier époxy haute résistance (traitement marin)
- Freinage passif à main
- Sellerie moulée en polyuréthane
- Galets butoirs antichocs
- Poignée moulée, avec porte cabas et avec supports pour tige à sérum
- Repose-pieds escamotable
- Deux accoudoirs escamotables
- Porte-effets sous l'assise
- Deux crochets latéraux

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Arceau Anti-Vol
- 2 Monnayeur à clef
- 3 Monnayeur type Caddie
- 4 Chaîne de fixation murale pour monnayeur
- 5 Coque porte-documents
- 6 Station d'accueil
- 7 Porte sac urine
- 8 Repose jambes orthopédique avec support
- 9 Support bouteille à oxygène en fil chromé (rangement incliné)
- 10 Support bouteille à oxygène sous assise (orange) (rangement incliné)
- 11 Tige à sérum simple ou télescopique
- 12 Plaque d'identification propriétaire (+ texte)



1125 mm

Largeur hors tout : 705 mm
Largeur d'assise : 440 mm
Charge maximale : 200 kg

Roues avant : ø 125 mm
Roues arrières : ø 200 mm



MANIABILITÉ

Localisation centralisée pour une meilleure logistique



ERGONOMIE

Le châssis en acier galvanisé époxy permet à la chaise de résister aux intempéries



SECURITÉ

Châssis en acier très résistant et revêtement de l'assise en vinyle non feu M1



CONFORT DU PATIENT

Sellerie moelleuse et accoudoirs totalement escamotables pour l'installation du patient



acime
Design de Guérison

resah

Lot n°6 « Chaise de transfert »



Management System
EN ISO 13485:2016

www.tuv.com
ID 000075020

Règlement (UE) 2017/745



MANCHESTER
LOURDE CHARGE

Chaise de transfert bariatrique

RÉALISEZ VOS TRANSFERTS EN TOUTE SÉCURITÉ
JUSQU'À 330 KG




© Acime Frame - AFMARKENFR-FP26-0123 - Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Assise et dossier rembourrés extra large : 650 mm
- Châssis et roues résistantes aux lourdes charges
- Roues avant doubles galets
- Roues arrières en gommage dense

FABRICATION FRANÇAISE

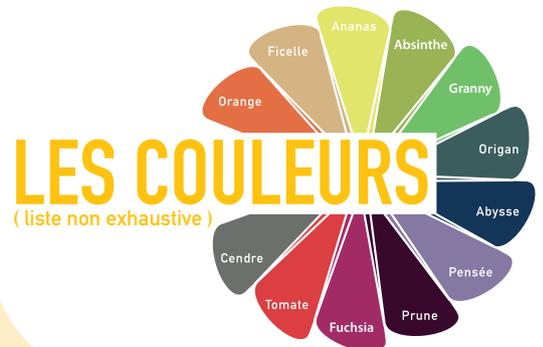

SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



MANCHESTER LOURDE CHARGE

CHAISE DE
TRANSFERT

DE BASE

- Châssis en acier époxy blanc
- Freinage aux pieds (parking)
- Sellerie Urban rembourrée, M1 au feu (assise grise et dossier selon nuancier)
- Galets butoirs antichocs
- Poignée moulée, avec porte cabas et avec supports pour tige à sérum
- Repose-pieds escamotable
- Deux accoudoirs escamotables
- Porte-effets et porte-documents

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Arceau Anti-Vol
- 2 Monnayeur à clef
- 3 Monnayeur type Caddie
- 4 Chaîne de fixation murale pour monnayeur
- 5 Porte sac urine
- 6 Repose jambes orthopédique avec support
- 7 Support bouteille à oxygène en fil chromé (rangement incliné)
- 8 Support bouteille à oxygène sous assise (orange) (rangement incliné)
- 9 Tige à sérum simple ou télescopique
- 10 Plaque d'identification propriétaire (+ texte)



Largeur hors tout : 835 mm (au niveau des accoudoirs)
Largeur d'assise (hors sellerie) : 650 mm
Charge maximale : 330 kg

Roues avant : \varnothing 125 mm, à double galet
Roues arrières : \varnothing 200 mm



MANIABILITÉ

Roues lourdes charges et omnidirectionnelles sur le devant facilitant le déplacement



ERGONOMIE

Large, maniable et résistante



SECURITÉ

Châssis extrêmement résistant testé en charge statique à plus de 500 kg



CONFORT DU PATIENT

Sellerie moelleuse épaisse, extra large et accoudoirs totalement escamotables






© Acime Frame - AFMARKENFR-FP42 - 01/23 - janvier 2023
Photos non contractuelles



- Large choix d'options
- Robustesse du produit
- Porte rouleau draps d'examen

FABRICATION FRANÇAISE

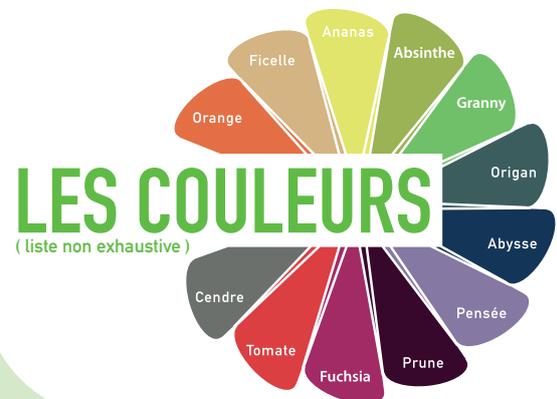

SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



NEO ELECTRA

DIVAN
HOSPITALIER

DE BASE

- Repose buste sur vérin à gaz
- Sellerie M1 urban à bord tendus
- Porte rouleau draps d'examen
- Piétement sur roulettes escamotables
- Télécommande électrique filaire
- Hauteur variable électrique



OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Appui-bras simple tige Ø16 (la pièce)
- 2 Paire de Goepels
- 3 Batterie
- 4 Etau Ø16
- 5 Télécommande aux pieds 1 fonction
- 6 Paire d'étriers
- 7 Rails porte étaux (la paire)
- 8 4 roues Ø150 mm
- 9 Télécommande aux pieds 3 fonctions
- 10 Déclive pneumatique



Largeur hors tout : 650 mm
 Largeur d'assise : 620 / 720 / 820 mm
 Charge maximale : 250 kg

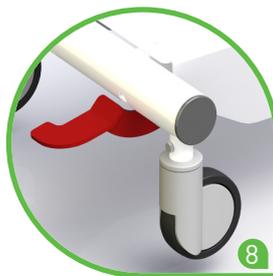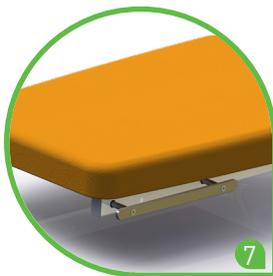

CONFORT DU PATIENT

Sellerie avec mousse HR35.
 Hauteur variable électrique
 pour éviter les à-coups.



ERGONOMIE

Une très grande
 amplitude de hauteur
 variable pour faciliter
 l'installation du patient.



SECURITÉ

Une structure solide et stable.
 (Barrière (en option)
 pour sécuriser le déplacement
 d'un patient.



HYGIENE


Une sellerie lisse facilement
 nettoyable et résistante
 aux produits d'entretien





© Acime Frame - AFMARKENFR-FP43 - 0123 - Janvier 2023
Photos non contractuelles

FABRICATION FRANÇAISE

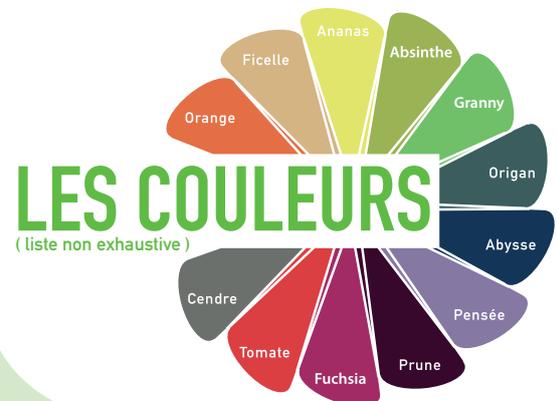

- Stabilité du produit
- Proclive-Déclive en standard
- Diversité des options
- Nettoyage facile



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



DUA ELECTRA

DIVAN
HOSPITALIER

DE BASE

- Acier époxy
- Hauteur variable électrique
- Sellerie Urban à bord tendu
- Porte draps d'examen
- Repose buste sur vérin à gaz
- Piétement sur roulettes escamotables
- Télécommande filaire





OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Appui-bras simple tige Ø16 (la pièce)
- 2 Appui jambe goepel
- 3 Barrières composites
- 4 Etau
- 5 Télécommande aux pieds 1fonction
- 6 Paire d'étriers
- 7 Rails porte étaux (la paire)
- 8 Roue frein centralisé
- 9 TAS simple
- 10 Télécommande aux pieds 3 fonctions



Largeur hors tout : 650 mm
 Largeur d'assise : 620/720/820 mm
 Charge maximale : 250 kg

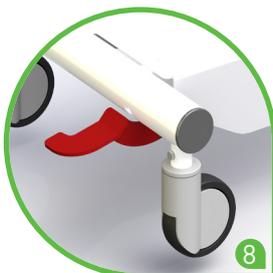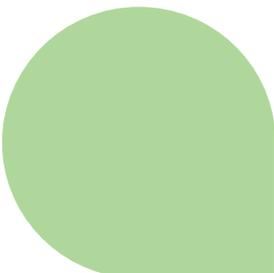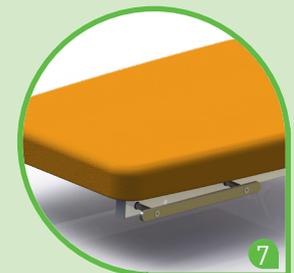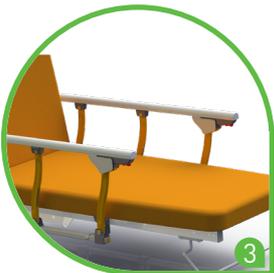

CONFORT DU PATIENT

Sellerie avec mousse HR35.
Hauteur variable électrique pour éviter les à-coups.



ERGONOMIE

Un design ergonomique et adaptable grâce à ses nombreuses options.



SECURITÉ

Une structure solide et stable.
Barrières (en option) pour sécuriser le déplacement d'un patient.



HYGIENE

Une sellerie lisse facilement nettoyable, résistante aux produits d'entretiens hospitalier.






© Acime Frame - AFMARKENFR-FP44 - 0123 - janvier 2023
Photos non contractuelles



- Produit 100 % électrique
- Stabilité du produit
- Diversité des options
- Nettoyage facile

FABRICATION FRANÇAISE

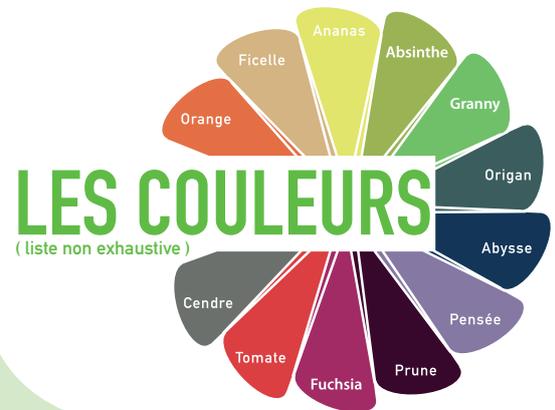

SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



DUA FEMINA

DIVAN HOSPITALIER


DE BASE

- Châssis en acier époxy
- Sellerie M1 Urban à bord tendu
- Hauteur variable électrique
- Découpe gynécologique de l'assise
- Piétements sur roulettes escamotables
- Porte draps d'examen
- 1 repose-buste à gaz et 1 repose-buste électrique
- Paire d'étriers de gynécologie standard
- 2 supports étriers $\varnothing 16$ mm
- 4 roues $\varnothing 35$ mm escamotables
- Bac de récupération en Inox
- Télécommande 10 boutons



OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Appui-bras simple tige $\varnothing 16$ (la pièce)
- 2 Appui jambe goepel
- 3 Barrières
- 4 Batterie
- 5 Coussin de jambes
- 6 Châssis sur roues à freinage centralisé
- 7 Etau
- 8 Rails porte étaux (la paire)
- 9 TAS simple
- 10 Télécommande aux pieds 1 fonction

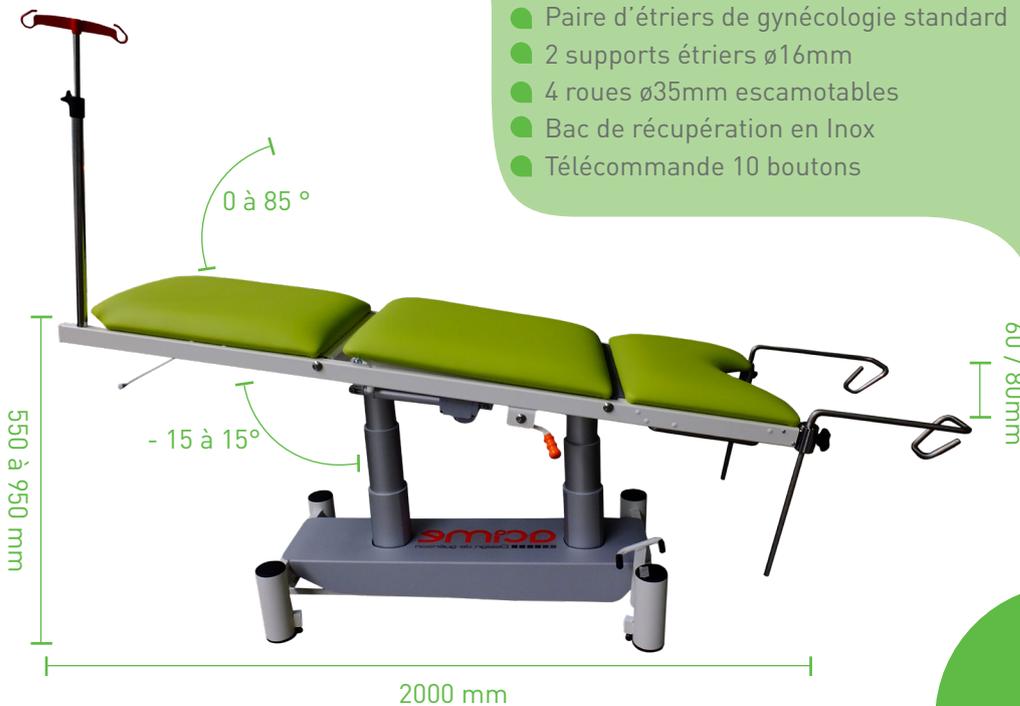

Largueur hors tout : 620 mm
 Largueur d'assise : 620/720 mm
 Charge maximale : 250 kg

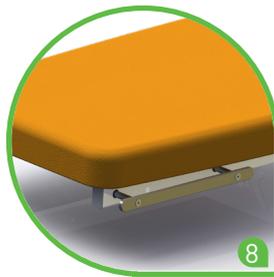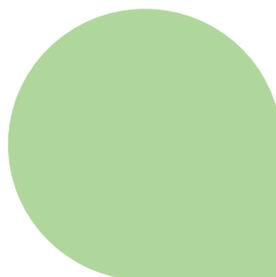

CONFORT DU PATIENT

Sellerie avec mousse HR35.
 Hauteur variable électrique
 pour éviter les à-coups.



ERGONOMIE

Un design ergonomique
 et adaptable grâce à ses
 nombreuses options.



SECURITÉ

Une structure solide et stable.
 Barrières (en option)
 pour sécuriser le déplacement
 d'un patient.



HYGIENE

Une sellerie lisse facilement
 nettoyable et résistante
 aux produits d'entretien.





© Acime Frame - AFMARKENFR-FP01-0123-Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Full Washable System
- Barrières à barreaux verticaux : sécurité et solidité renforcées
- Pédales de frein aux 4 coins et 5ème roue directionnelle
- Barrières Perfect Transfert + qui se rabattent des deux sens

FABRICATION
FRANCAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



**GARANTIE
ENVIRONNEMENTALE**



**GARANTIE
2 ANS**



**SERVICE
APRES VENTE**



ALCYONE 3

Chariot
brancard

DE BASE

- Châssis en acier époxy blanc
- 4 roues + 5ème roue directionnelle
- Freinage centralisé
- Pédale de hauteur variable côté pieds
- Matelas d'épaisseur 80 mm en PU
- Tige à sérum simple
- Galets butoirs antichocs
- 2 supports pour tige à sérum
- 2 barrières escamotables Perfect Transfert
- Relève buste sur vérin à gaz
- Poignées fixes côté pieds
- Proclive / Déclive



Largeur hors tout (base 620 mm) : 770 mm
Largeur de couchage : 620 ou 720 mm
Longueur de couchage : 1900 mm
Charge maximale : 200 kg

Roues : \varnothing 200 mm
à freinage centralisé
Déclive : 15°

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 2 poignées escamotables tête/pieds
- 2 2 poignées fixes à la tête
- 3 Plateau porte matériel fixe/escamotables côté pieds
- 4 Plateau repas 600x600
- 5 Porte rouleau draps examen
- 6 Rails porte-étau à instruments
- 7 Support O2 en acier chromé sur châssis inf
- 8 Porte sac urine
- 9 Tétière stomato
- 10 Panneau de pieds escamotable
- 11 Tige à sérum télescopique
- 12 Tige à sérum articulée (fixé sur châssis)



MANIABILITÉ

Brancard très léger
avec roues à bandage
fin pour une poussée
facilitée



ERGONOMIE

Barrières descendant sous
le plan de couchage avec
déverrouillage hors de portée
du patient



CONFORT DU PATIENT

Différents types de matelas:
plusieurs densités et
épaisseurs de mousse,
revêtements PU ou vinyles



HYGIENE

Brancard totalement
démontable sans outil.
Matelas sans velcro





© Acime Frame - AFMARKENFR-FP06-0123-Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Full Washable System
- Repose buste sur vérin à gaz
- Pédale de freinage centralisé, et 5ème roue directionnelle
- Pédale de hauteur variable bilatérale

FABRICATION FRANÇAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



SKOT II

Chariot
brancard

DE BASE

- Châssis en acier époxy blanc
- 4 roues + 5ème roue directionnelle
- Freinage centralisé
- Matelas d'épaisseur 80 mm en PU
- Tige à sérum simple
- Galets butoirs antichocs
- 4 supports pour tige à sérum
- 2 barrières d'urgence antipincement
- Relève buste sur vérin à gaz
- Poignées fixes côté pieds
- Pédale de hauteur variable bilatérale




Largeur hors tout (base 620 mm) : 740 mm
Largeur de couchage : 620 ou 720 mm
Longueur de couchage : 1900 mm
Charge maximale : 280 kg

Roues : \varnothing 200 mm
à freinage centralisé
Déclive : 15°

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Poignées fixes côté tête
- 2 2 poignées escamotables à la tête et/ou aux pieds
- 3 Pédale de commande de roue à la tête
- 4 Porte rouleau draps d'examen
- 5 Porte sac urine
- 6 Protection latérales «enfants» matelassées
- 7 Rails porte-étau (la paire)
- 8 Têtière stomato
- 9 Tige à sérum articulée fixée sur châssis
- 10 Tige à sérum télescopique
- 11 Support O2 sur coque inférieur
- 12 Châssis supérieur radio

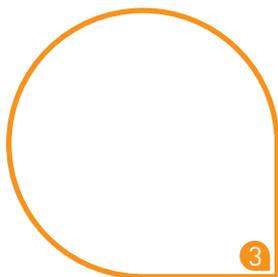

MANIABILITÉ

Roues à bandage fin pour une poussée accrue. 5ème roue directionnelle.



ERGONOMIE

Commandes bilatérales de hauteur variable avec pédale longue course : moins d'effort pour monter le plan de couchage.



CONFORT DU PATIENT

Différents types de matelas : plusieurs densités et épaisseurs de mousse, revêtements PU ou vinyles




HYGIENE

Full Washable System®
Brancard démontable en temps record sans outils.
Matelas sans velcro





© Acime Frame - AFMARKENFR-FP09-0123-Janvier 2023
Photos non contractuelles

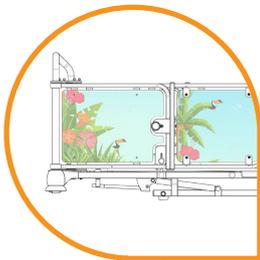

- Panneaux transparents, complètement escamotables pour un accès facilité à l'enfant, ou transfert latéral
- Full Washable System
- Ouverture de la glissière hors d'atteinte de l'enfant (située à l'extérieur des panneaux)
- Barre de poussée escamotable côté tête
- Galets butoirs pour amortir les chocs

**FABRICATION
FRANCAISE**



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION

1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France

+33 (0) 3 21 10 25 30

contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



**GARANTIE
ENVIRONNEMENTALE**



**GARANTIE
2 ANS**



**SERVICE
APRES VENTE**



SKOT

Chariot
brancard
pédiatrique

PEDIATRIQUE


DE BASE

- Châssis en acier époxy blanc
- 4 roues + 5ème roue directionnelle
- Freinage centralisé
- Hauteur variable hydraulique sur double colonnes
- Matelas d'épaisseur 80 mm en PU
- Galets butoirs antichocs
- 4 supports pour tige à sérum
- Barrières pédiatriques avec panneaux transparents aux pieds
- Relève buste sur vérin à gaz
- Barre de poussée escamotable côté tête et fixe côté pieds
- Pédale de hauteur variable bilatérale
- Pédale de commande de roues pieds et tête
- Protection aux pieds
- Support O2 intégré à la coque

OPTIONS / ACCESSOIRES


(liste non exhaustive)

- 1 Protection à la tête
- 2 Tige à sérum télescopique
- 3 Matelas ultra confort
- 4 Coloris Matelas Hors Standard

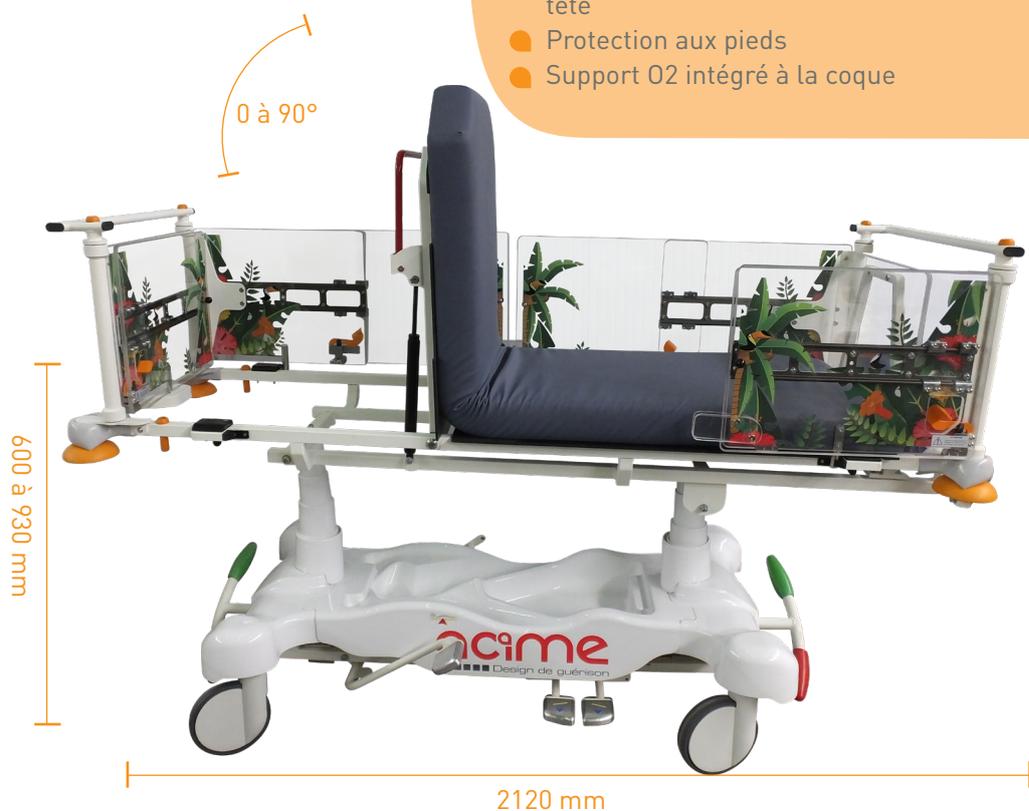

Largeur hors tout : 710 mm
Largeur de couchage : 560 mm
Longueur de couchage : 1730 mm
Charge maximale : 280 kg

Roues : \varnothing 200 mm
Déclive : 15°

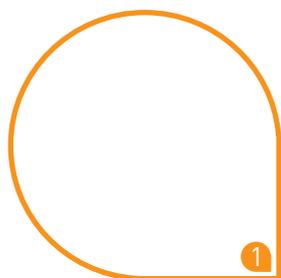

1



3



4



MANIABILITÉ

Les barrières peuvent toutes s'ouvrir et se rabattre à 360° pour accéder au patient.



ERGONOMIE

Système global anti-pincement, aucun interstice ne permet à l'enfant de se blesser



CONFORT DU PATIENT

Matelas souple avec revêtement bi-élastique et possibilité d'ajouter un coussin.



HYGIENE

Full Washable System: brancard démontable en temps record sans outils. Coque traité antibactérien





© Acime Frame - AFMARKENFR-FP12-0123-Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Full Washable System
- Poignée de commandes de la roue centralisée motorisée
- Pédale de freinage centralisé et 5^{ème} roue directionnelle
- Coque traitée antibactérien avec porte obus 02

**FABRICATION
FRANCAISE**



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



**GARANTIE
ENVIRONNEMENTALE**



**GARANTIE
2 ANS**



**SERVICE
APRES VENTE**



SKOT SPEED^e

Chariot
brancard
à roue
électrique

DE BASE

- Système autonome SpeedE
- Châssis en acier époxy blanc
- 4 roues + 5^{ème} roue directionnelle
- Freinage centralisé
- Matelas d'épaisseur 80 mm en PU
- Tige à sérum simple
- Galets butoirs antichocs
- 2 supports pour tige à sérum
- Barrières 6 barreaux à 3 positions
- Relève buste sur vérin à gaz
- Poignée fixe côté pieds et tête
- Pédale de hauteur variable bilatérale
- Batterie extractible




Largeur de couchage : 620 / 720 ou 820 mm
 Longueur de couchage : 1900 mm
 Largeur hors tout (base 620 mm) : 740 mm
 Charge maximale : 280 kg

Roues : ø 200mm
 à blocage centralisé
 Déclive: 15°

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Plateau repas pour barrières
- 2 Poignées escamotables (têtes et/ou pieds)
- 3 Porte matériel électronique
- 4 Porte rouleau draps examen
- 5 Porte sac urine
- 6 Protection latérales matelassées
- 7 Station de recharge (2 batteries)
- 8 Supports de sangle
- 9 Tige à sérum articulée (fixé sur châssis)
- 10 Tige à sérum télescopique
- 11 Rails porte-étou
- 12 Plicature des genoux seulement pour 620 ou 720 mm

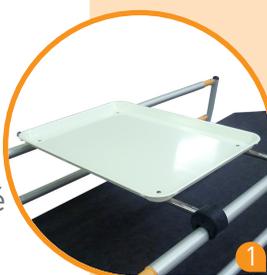

MANIABILITÉ

Démarrage progressif de la roue motorisée



ERGONOMIE

Commandes bilatérales de hauteur variable avec pédale longue course : moins d'effort pour monter le plan de couchage.



CONFORT DU PATIENT

Différents types de matelas: plusieurs densités et épaisseurs de mousse, revêtements PU ou vinyle



HYGIENE

Full Washable System® : brancard démontable en temps record sans outil. Matelas sans velcro





© Acime Frame - AFMARKENFR-FP06-0123 - Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Full Washable System
- Repose buste sur vérin à gaz
- Pédale de freinage centralisé, et 5ème roue directionnelle
- Pédale de hauteur variable bilatérale

FABRICATION FRANÇAISE



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



SKOT

Chariot
brancard

DE BASE

- Châssis en acier époxy blanc
- 4 roues + 5ème roue directionnelle
- Freinage centralisé
- Matelas d'épaisseur 80 mm en PU
- Tige à sérum simple
- Galets butoirs antichocs
- 2 supports pour tige à sérum
- 2 barrières escamotables
- Relève buste sur vérin à gaz
- Poignées fixes côté pieds
- Pédale de hauteur variable bilatérale
- Pédale de commande de roues aux pieds du patient




Largeur hors tout (base 620 mm) : 740 mm
Largeur de couchage : 620 ou 720 mm
Longueur de couchage : 1900 mm
Charge maximale : 280 kg

Roues : \varnothing 200 mm
à freinage centralisé
Déclive : 15°

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Poignées fixes côté tête
- 2 2 poignées escamotables à la tête et aux pieds
- 3 Pédale de commande de roue à la tête
- 4 Porte rouleau draps d'examen
- 5 Porte sac urine
- 6 Protection latérales «enfants» matelassées
- 7 Rails porte-étau
- 8 Têtière stomato
- 9 Tige à sérum articulée fixée sur châssis
- 10 Tige à sérum télescopique
- 11 Support O2 sur coque inférieur
- 12 Châssis supérieur radio

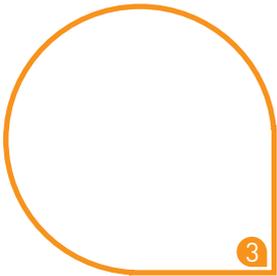

MANIABILITÉ

Roues à bandage fin pour une poussée accrue. 5ème roue directionnelle.



ERGONOMIE

Commandes bilatérales de hauteur variable avec pédale longue course : moins d'effort pour monter le plan de couchage.



CONFORT DU PATIENT

Différents types de matelas: plusieurs densités et épaisseurs de mousse, revêtements PU ou vinyles



HYGIENE

Full Washable System® Brancard démontable en temps record sans outils. Matelas sans velcro





- Anneaux décrochables en cas d'arrachement
- Système rabattable à une main breveté
- Disponible en version mobile ou murale
- Nombreux coloris disponibles


FABRICATION FRANÇAISE




LES COULEURS

(liste non exhaustive)

Coloris version Trevira CS



Coloris version vinyle



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION

1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France

+33 (0) 3 21 10 25 30

contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



ECLIPSE

TOTAL
RA ECLIPSE









DE BASE

- Support mural simple
- Télescope :
 - Version rabattable
 - Choix parmi 6 couleurs (orange, vert, bleu, blanc, prune, gris) pour le télescope et le support mural
 - 2 longueurs disponibles : 1600 mm / 2100 mm
- 2 types de rideaux disponibles :
 Vinyle ou Trevira CS
Vinyle = Toile calendrée
 Trevira CS = Trame de Trévira CS Polyester

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Support mural déporté
- 2 Support sur rail médicaux technique
- 3 Piétement mobile : Eclipsroll
- 4 Système pour accueillir un 2ème télescope : Rollfix
- 5 Télescope support de perfusion version 2 crochets : Eclipserum 2 crochets
- 6 Télescope support de perfusion version 4 crochets : Eclipserum 4 crochets

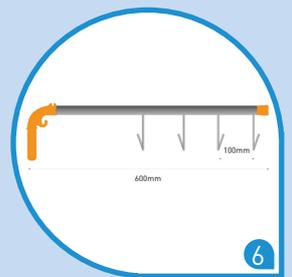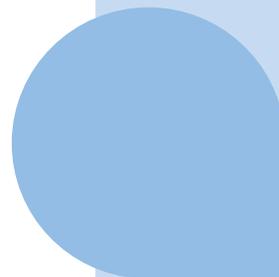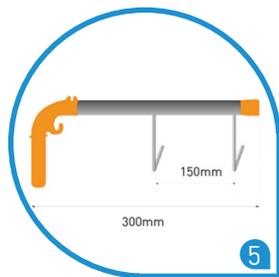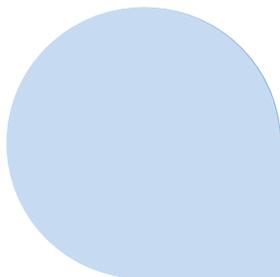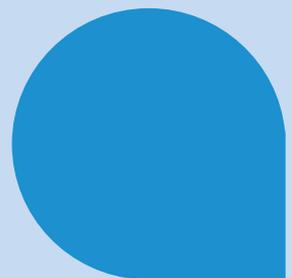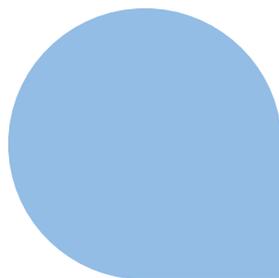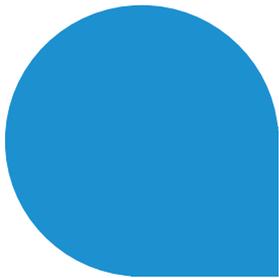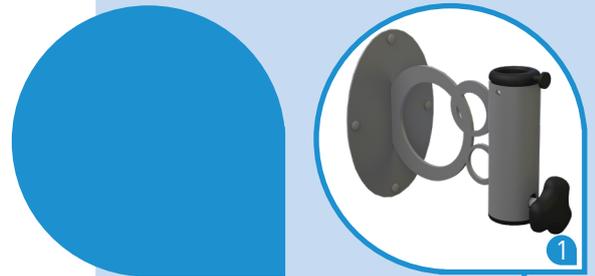

MANIABILITÉ

Système télescopique, rabattable d'une seule main



ERGONOMIE

Peu encombrant une fois replié contre le mur
Pas d'encombrement au sol



SECURITÉ

Classification au feu M1



HYGIENE

Rideaux désinfectables
Demander le protocole de nettoyage





© Acime Frame - AFMARKENFR-FP -0123- Janvier 2023
Photos non contractuelles




- Charnière brise vue
- Stabilité optimale grâce au piétement
- Charnières 360°
- Choix possible de 6 motifs à imprimer : de l'adulte à l'enfant

FABRICATION FRANÇAISE

LES COULEURS

(liste non exhaustive)

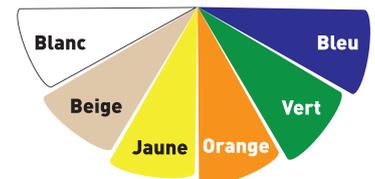

Le vert est disponible uniquement en version aluminium



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION

1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France

+33 (0) 3 21 10 25 30

contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



DE BASE

- 2 types de rideaux disponibles :
Vinyle ou Aluminium

Vinyle = Toile calendrée

Aluminium = Feuille d'aluminium de
3mm d'épaisseur, thermoliée à un
noyau de polyéthylène

- 4 versions disponibles :
2, 3, 4 ou 5 panneaux

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Roulettes à freins
- 2 Roulettes enfant
- 3 Motifs adulte oiseaux
- 4 Motifs adulte fleurs
- 5 Motifs adulte pissenlits
- 6 Motifs enfant baleine
- 7 Motifs enfant chouette
- 8 Motifs enfant savane
- 9 Paravent entièrement transparent
- 10 Paravent entièrement translucide

1150 / 1700 / 2330 / 2880 mm



1650 mm

Largeur de piètement : 2350 mm



MANIABILITÉ

Charnières à 360°



ERGONOMIE

Charnières totalement
occultantes



SECURITÉ

Classification au feu M1



HYGIENE

Désinfection manuelle,
nettoyage vapeur,
nébulisation






- Gain de place en repliant le paravent contre le mur ou son piétement mobile
- Rangement optimisé grâce à une largeur de panneaux plus petite
- Disponible en version mobile ou murale
- Stabilité optimale grâce au piétement

FABRICATION FRANÇAISE 

LES COULEURS

(liste non exhaustive)

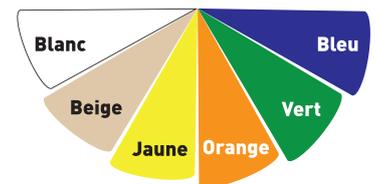

SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS




SERVICE APRES VENTE



DE BASE

- Panneaux en feuille d'aluminium de 3 mm d'épaisseur, thermoliée à un noyau de polyéthylène
- 3 hauteurs disponibles : 1450 mm / 1650 mm / 1850 mm
- 3 longueurs disponibles : 1320 mm en version 5 panneaux / 1850 mm en version 7 panneaux / 2370 mm en version 9 panneaux




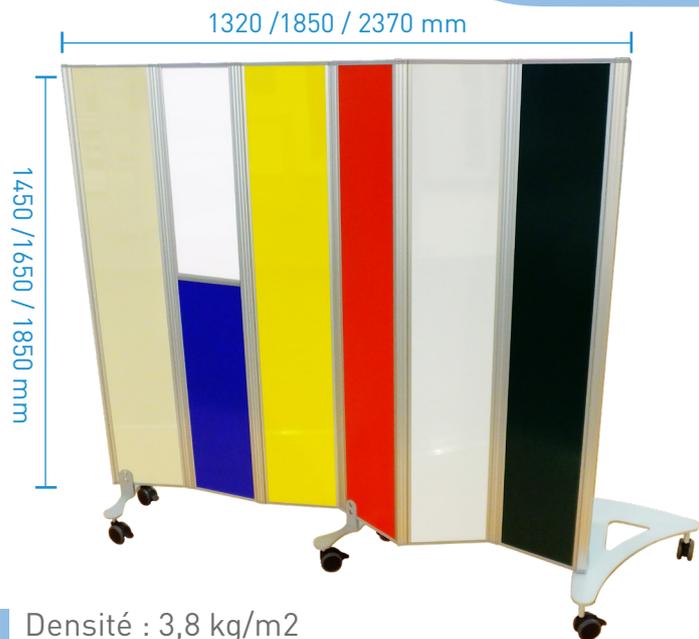


Densité : 3,8 kg/m²
 Résistance aux chocs : 50 kg/m²
 Absorption sonore : 24 dB

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Support classique
- 2 Support mural déporté
- 3 Poteau de fixation
- 4 Support pour rail médico-technique
- 5 Support mobile
- 6 Support mobile à freinage centralisé
- 7 Partie supérieure translucide
- 8 Partie supérieure transparente
- 9 Paravent entièrement translucide
- 10 Paravent entièrement transparent
- 11 Panneau(x) supplémentaire(s)

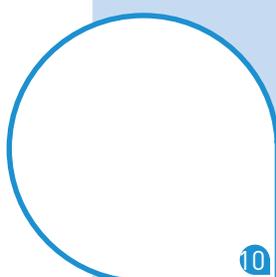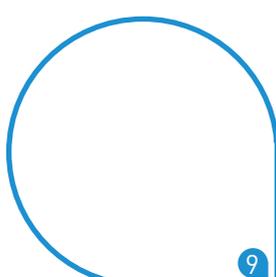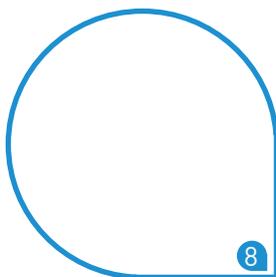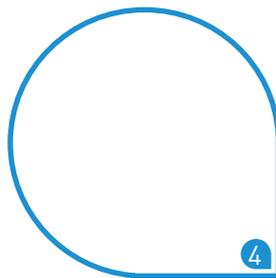

MANIABILITÉ

Charnières à 180° pour un pliage optimal



ERGONOMIE

Paravents ultra compacts une fois repliés



SECURITÉ

Classification au feu M1



HYGIENE

Désinfection manuelle, nettoyage vapeur, nébulisation





- Réglable en hauteur
- Sur roulettes ou sur patins
- Différents types d'assise pour s'adapter à vos habitudes de travail
- Nombreux coloris disponibles

FABRICATION FRANÇAISE



COULEUR URBAN
(liste non exhaustive)



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



TA BOURET

TOTAL ECLIPSE

DE BASE

- 3 hauteurs disponibles
- Piétement 5 branches
- 5 patins ou 5 roulettes omnidirectionnelles
- Structure en acier chromé
- Tissu URBAN M1
- Commande manuelle ou aux pieds

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Dossier réglable
(non compatible avec commande aux pieds)
- 2 Couleurs hors standard
- 3 Selle hors standard
(ex : type selle de cheval, assis debout)
- 4 Couronne repose-pieds
- 5 Couronne repose-pieds chromée
(non compatible avec la commande aux pieds)



Diamètre des patins ou roulettes : \varnothing 50 mm
Charge maximale : 165 kg



MANIABILITÉ

Des roulettes pour aider vos mouvements. D'un geste simple vous changez la hauteur



ERGONOMIE

Différentes hauteurs variables pour s'adapter au praticien



SECURITÉ

Tissu enduit vinyle retardant au feu. Le piétement 5 branches offre une stabilité optimale



HYGIENE

Structure lisse en acier chromé facilitant le nettoyage






© Acime Frame - AFMARKENFR-FP -0123- Janvier 2023
Photos non contractuelles



- Porte document à l'arrière
- Roues à freins omnidirectionnelle
- 2 compartiments de stockage
- Poignée de préhension de chaque côté

FABRICATION FRANÇAISE 

LES COULEURS
(Couleur du rail)

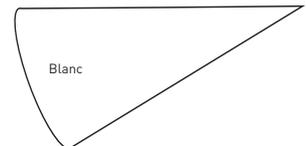

SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France
+33 (0) 3 21 10 25 30
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



GARANTIE ENVIRONNEMENTALE



GARANTIE 2 ANS



SERVICE APRES VENTE



VESTIAIRE MOBILE

TOTAL ECLIPSE

DE BASE

- Roues à frein
- Porte-document
- Verrouillage à clef
- Porte cintre

OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Verrouillage électronique



1185 mm



362 mm

596 mm

Diamètre des roulettes : 100 mm



MANIABILITÉ

Structure aluminium robuste, parois synthétiques extrudées



ERGONOMIE

Sécuriser les affaires du patient



SECURITÉ

2 types de verrouillage : à clef ou électronique



HYGIENE

Surface lisse pour un nettoyage facilité et efficace

