CHARIOT ISOCART PROCLIVE - DECLIVE

Numéro de la consultation :
N° 2024-R068-006-000

Précisez le(s) lot(s) :
CHARIOT ISOCART PROCLIVE - DECLIVE

Désignation commerciale :
Matériel Post-Mortem

Titulaire / marque :
Titulaire EIHF / Marque ISOFROID

Délais de livraison :
12 à 16 semaines

DROM - COM :
Oui

Pré-requis pour les DROM - COM :
Prix FCA chez transitaire en Métropole

DESCRIPTIF

Produit/prestation 1 : CHARIOT ISOCART PROCLIVE - DECLIVE

Un ensemble chariot : Une Cuve en inox 304 de dimension 1940 x 700, équipée d'une bonde d'évacuation vers unité de lavage ou siphon de sol via un tuyau étirable type Etiroflex. Le corps repose sur 12 rouleaux tout inox, amovibles pour faciliter le nettoyage de la cuve.

Une base chariot : La cuve est posée sur un chariot tout inox 304 avec 4 roues Ø 125mm (dont 2 avec freins), 2 vérins permettent un réglage de la hauteur de travail (de 73 cm à 103 cm maximum) et un réglage proclive déclive via une télécommande. Une batterie avec chargeur intégré permet environ 30 cycles de montée et de descente.

Emballage : individuel, sur une palette avec protection en carton.
Charge admissible : 300 Kg.
Entretien et nettoyage : A l'eau et au savon ainsi que tous les produits chimiques compatibles avec l'acier inoxydable 304.
Dimensions : (L x l x H) : 200 x 80 x Mini 73 – Maxi 103cm

AVANTAGES

- Chariot spécialement adapté pour les toilettes du corps, les soins.
de conservation, afin d'éviter à l'opérateur d'inhaler les odeurs.
et vapeurs nocives issues du corps.
- Robuste par sa conception tout inox 304 (corps jusqu'à 300kg), facile à utiliser et facile à entretenir, grâce à ses 4 roues et les 2 blocages le chariot reste très stable pendant son utilisation.
- Flexible pour l'évacuation des eaux usées vers un siphon de sol.

04 74 26 87 24

Votre représentant commercial :
Fabien FRANÇOIS

Conçu et produit en France

E.I.H.F. ISOFROID
SASU - RCS Lyon B 352 570 758 - Photos non contractuelles

Scannez le QR code
ou cliquez-ici

www.eihf-isofroid.eu

CHARIOT ISOCART POUR CAPTAGE A LA SOURCE

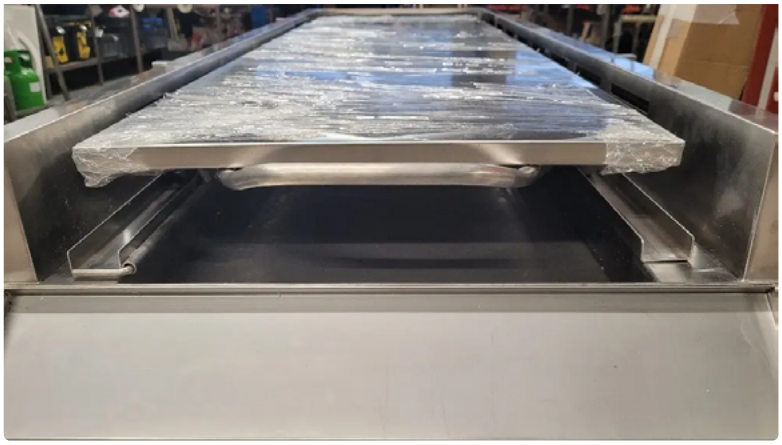

Numéro de la consultation :
N° 2024-R068-006-000

Précisez le(s) lot(s) :
CHARIOT ISOCART POUR CAPTAGE A LA SOURCE

Désignation commerciale :
Matériel Post-Mortem

Titulaire / marque :
Titulaire EIHF / Marque ISOFROID

Délais de livraison :
4 semaines

DROM - COM :
Oui

Pré-requis pour les DROM - COM :
Prix FCA chez transitaire en Métropole

DESCRIPTIF

Produit 1 : CHARIOT ISOCART POUR CAPTAGE A LA SOURCE

Un ensemble chariot : Une Cuve en inox 304 de dimension intérieure 205 x 82, avec 2 rails pour glisser la civière, un panneau basculant amovible (pour fermer la cuve quand l'utilisateur travaille), cuve d'épaisseur 1,5 mm équipée d'un trou l'évacuation Ø 70 mm vers l'unité de lavage, ou le siphon de sol via un tuyau étirable type Etiroflex. Bandeau d'extraction latéral (2 bandeaux et collecteur allant à l'une des extrémités), permet de capter les vapeurs nocives à la source, venant de l'opération de toilette ou de soin de conservation. Sera à relier à un coude d'évacuation d'air de Ø 250 mm connecté à un conduit vers un caisson d'extraction désinfection Réf. 502120/B (non-incus). Une base chariot inox 304 avec 4 roues Ø 150mm (dont 2 avec freins), hauteur réglable en hauteur de 73 à 103 cm, offrant une très grande robustesse et rigidité, équipé de 2 colonnes vérins permettant un réglage de la hauteur de la table via une commande, une batterie avec chargeur ntégré (en pleine charge 30 cycles montée descente).

Charge admissible : 300 Kg.
Entretien et nettoyage : A l'eau et au savon ainsi que tous les produits chimiques compatibles avec l'acier inoxydable 304.
Dimensions : (L x l x H) : 215 x 95 x Mini 73 – Maxi 103cm.

AVANTAGES

- Intègre une civière de largeur 60 ou 75 et longueur 190cm, adapté aux soins de conservation, pour éviter à l'utilisateur d'inhaler les vapeurs nocives issues du corps, et du soin.
- Robuste par sa conception tout inox 304 (corps jusqu'à 300kg). facile à utiliser et facile à entretenir, grâce à ses 4 roues et les 2 blocages le chariot reste très stable pendant son utilisation.
- Flexible pour l'évacuation des eaux usées vers un siphon de sol.
- Hauteur de travail variable pour s'adapter à la taille de l'opérateur afin de limiter les Traumatismes Musculosquelettiques.

04 74 26 87 24

Votre représentant commercial :
Fabien FRANÇOIS

Conçu et produit en France

E.I.H.F. ISOFROID
SASU - RCS Lyon B 352 570 758 - Photos non contractuelles

Scannez le QR code
ou cliquez-ici

www.eihf-isofroid.eu

CHARIOT ISOCART POUR CAPTAGE A LA SOURCE

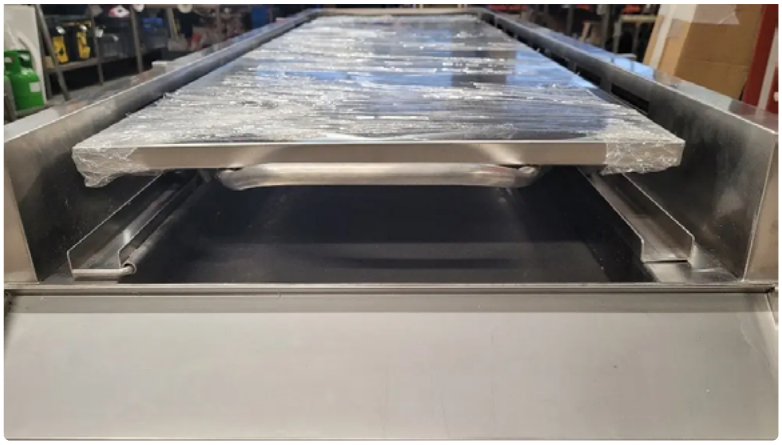

Numéro de la consultation :
N° 2024-R068-006-000

Précisez le(s) lot(s) :
CHARIOT ISOCART POUR CAPTAGE A LA SOURCE

Désignation commerciale :
Matériel Post-Mortem

Titulaire / marque :
Titulaire EIHF / Marque ISOFROID

Délais de livraison :
4 semaines

DROM - COM :
Oui

Pré-requis pour les DROM - COM :
Prix FCA chez transitaire en Métropole

DESCRIPTIF

Produit/prestation 1 : CHARIOT ISOCART POUR CAPTAGE A LA SOURCE

Un ensemble chariot : Une Cuve en inox 304 de dimension intérieure 205 x 82, avec 2 rails pour glisser la civière, un panneau basculant amovible (pour fermer la cuve quand l'utilisateur travaille), cuve d'épaisseur 1,5 mm équipée d'un trou l'évacuation Ø 70 mm vers l'unité de lavage, ou le siphon de sol via un tuyau étirable type Etiroflex. Bandeau d'extraction latéral (2 bandeaux et collecteur allant à l'une des extrémités), permet de capter les vapeurs nocives à la source, venant de l'opération de toilette ou de soin de conservation. Sera à relier à un coude d'évacuation d'air de Ø 250 mm connecté à un conduit vers un caisson d'extraction désinfection Réf. 502120/B (non-incus). Une base chariot inox 304 avec 4 roues Ø 150mm (dont 2 avec freins), hauteur réglable en hauteur de 73 à 103 cm, offrant une très grande robustesse et rigidité, équipé de 2 colonnes vérins permettant un réglage de la hauteur de la table via une commande, une batterie avec chargeur ntégré (en pleine charge 30 cycles montée descente).

Charge admissible : 300 Kg.
Entretien et nettoyage : A l'eau et au savon ainsi que tous les produits chimiques compatibles avec l'acier inoxydable 304.
Dimensions : (L x l x H) : 215 x 95 x Mini 73 – Maxi 103cm

AVANTAGES

- Intègre une civière de largeur 60 ou 75 et longueur 190cm, adapté aux soins de conservation, pour éviter à l'utilisateur d'inhaler les vapeurs nocives issues du corps, et du soin.
- Robuste par sa conception tout inox 304 (corps jusqu'à 300kg), facile à utiliser et facile à entretenir, grâce à ses 4 roues et les 2 blocages le chariot reste très stable pendant son utilisation,
- Flexible pour l'évacuation des eaux usées vers un siphon de sol,
- Hauteur de travail variable pour s'adapter à la taille de l'opérateur afin de limiter les Traumatismes Musculosquelettiques

04 74 26 87 24

Votre représentant commercial :
Fabien FRANÇOIS

Conçu et produit en France

E.I.H.F. ISOFROID
SASU - RCS Lyon B 352 570 758 - Photos non contractuelles

Scannez le QR code
ou cliquez-ici

www.eihf-isofroid.eu

TABLE D'AUTOPSIE A HAUTEUR VARIABLE AVEC BROYEUR

Numéro de la consultation :
N° 2024-R068-006-000

Précisez le(s) lot(s) :
TABLE D'AUTOPSIE A HAUTEUR VARIABLE AVEC BROYEUR

Désignation commerciale :
Matériel Post-Mortem

Titulaire / marque :
Titulaire EIHF / Marque ISOFROID

Délais de livraison :
12 à 16 semaines

DROM - COM :
Oui

Pré-requis pour les DROM - COM :
Prix FCA chez transitaire en Métropole

DESCRIPTIF

Produit/prestation 1 : TABLE D'AUTOPSIE ASPIRANTE A HAUTEUR VARIABLE

Table d'autopsie : en acier inox avec plateau lisse sans trous sur sa surface facilite le travail et le nettoyage.- Un plan de travail supportant le corps, en inox 316L épaisseur 20/10°, inclus 4 supports de corps,- Un pied de largeur 72cm et de longueur 142cm, avec une trappe de visite,- Un système d'aspiration périphérique, en position latérale sur 200cm de chaque côté (débit nécessaire 400m3/h), Hauteur variable : 2 vérins permettant un ajustement en hauteur de la table (mini 73cm maxi 103cm) via une commande filaire. Ce système de levée confère à la table une stabilité parfaite et permet le positionnement de tous types de corps. Équipements inclus : un rinçage permanent réglable en débit, avec 2 buses, un plateau inférieur incliné permettant l'évacuation sur le plateau lui-même, un mitigeur EC/EF à commande au coude, une douchette EF avec flexible de longueur de 4m, un robinet rinçage permanent, une surverse, bonde et siphon, une prise électrique étanche 230V / 1~/ 50Hz.

Options non incluses :
Panier : Réf. 3800/PA, pourtour en tôle pleine hauteur 100 mm, fond en tôle perforée Ø 3mm, 2 poignées
Planche de découpe : Réf. 3800/D, Polyéthylène qualité alimentaire épais. L. 800 x l. 580 x H. 25 mm
Hydro aspirateur : Réf. 3800/H
Broyeur dilacérateur : Réf. 3800/B : Broyeur dilacérateur
Évier : en acier inox, en inox 304L, de dimension 20 x 40 x 40 cm (H x l x L) hauteur limitée par broyeur en dessous inclus : Une bonde + panier amovible avec réservoir et filtre particules à ouverture réglable,

Conditionnement : individuel, sur palette et protection carton.
Charge admissible : 300 Kg.
Entretien, nettoyage : eau et savon, et tout produit désinfectant compatible avec l'inox 304.
Table autopsie : 290cm x 80 cm (Longueur x largeur)
Avec hauteur variable 73-103 cm.

Produit/prestation 2 : Ce broyeur a été spécialement conçu pour s'adapter aux tables d'autopsie de la marque ISOFROID : 3800 / 3810 / 3850 / 3700 / 3600 et 3610. Il possède toutes les normes d'hygiène et est facile d'entretien.

Caractéristiques techniques :
Double action de broyage. Moteur à induction de 700 watts en 240V. Système anti-vibration, montage sur silentblocs. Disque de broyage en inox alimentaire 304L. Couronne de broyage alvéolée en inox alimentaire 304L. Chambre de broyage d'une grande capacité de 1025ml. Protection anti-surcharge. Inverseur de rotation automatique. Interrupteur pneumatique intégré inox brossé et chromé. Siphon tubulaire, rallonge de trop plein.
Poids : 8.8 kg

04 74 26 87 24

Votre représentant commercial :
Fabien FRANÇOIS

Conçu et produit en France

E.I.H.F. ISOFROID
SASU - RCS Lyon B 352 570 758 - Photos non contractuelles

Scannez le QR code
ou cliquez-ici

www.eihf-isofroid.eu

TABLE D'AUTOPSIE A HAUTEUR VARIABLE AVEC BROYEUR

AVANTAGES

▪ Table d'autopsie destinée à faciliter le travail de l'opérateur, simple à utiliser, et facile à entretenir,
▪ L'aspiration se fait sur la périphérie de la table facilitant l'aspiration et le nettoyage, lui conférant un très grand avantage par rapport au système classique du plateau troué,
▪ Robuste de par sa conception tout inox, rigide et très stable en fonctionnement (très équilibré),
▪ Rinçage permanent réglable, et douchette avec tuyau de 4 mètres, permettant l'accès à tout le plateau,
▪ En matériau tout inox pour la robustesse, et la longévité,
▪ Robinetterie de marque Française DELABIE, et prise électrique étanche,
▪ Les 3 supports de corps permettent de surélever le corps sans contact avec le plateau inox.

BROYEUR :
▪ Double action de broyage,
▪ Accepte les produits filandreux,
▪ Silencieux,
▪ Faible encombrement, s'installe facilement sous le bac évier de la table d'autopsie,
▪ Interrupteur intégré sur le plan de l'évier de la table d'autopsie,
▪ Faible consommation électrique.

04 74 26 87 24

Votre représentant commercial :
Fabien FRANÇOIS

Conçu et produit en France

E.I.H.F. ISOFROID
SASU - RCS Lyon B 352 570 758 - Photos non contractuelles

Scannez le QR code
ou cliquez-ici

www.eihf-isofroid.eu

TABLE D'AUTOPSIE A PIETEMENT CENTRAL ET A HAUTEUR VARIABLE

Numéro de la consultation :
N° 2024-R068-006-000

Précisez le(s) lot(s) :
TABLE D'AUTOPSIE A PIETEMENT CENTRAL ET A HAUTEUR VARIABLE

Désignation commerciale :
Matériel Post-Mortem

Titulaire / marque :
Titulaire EIHF / Marque ISOFROID

Délais de livraison :
12 à 16 semaines

DROM - COM :
Oui

Pré-requis pour les DROM - COM :
Prix FCA chez transitaire en Métropole

DESCRIPTIF

Produit 1 : TABLE D'AUTOPSIE A PIETEMENT CENTRAL ET A HAUTEUR VARIABLE

Table : Tout acier inoxydable à hauteur variable. Son plan de travail en inox 304 épaisseur 20/10°, lisse sans trous sur sa surface facilite le travail et le nettoyage. Son pied de largeur 72cm et de longueur 142cm lui confère une très grande robustesse et rigidité. La table de travail est équipée d'un rinçage permanent réglable en débit, le plateau légèrement incliné permet l'évacuation sur le plateau lui-même. Hauteur variable : 2 vérins permettant un ajustement en hauteur de la table (mini 73cm maxi 103cm) via une commande filaire. Ce système de levée confère à la table une stabilité parfaite et permet le positionnement de tous types de corps. Charge admissible : 300 Kg.

Elle est équipée de :
3 supports de corps Inox 304.
D'un bac 40 x 40 x 20cm (haut) avec mitigeur Eau chaude / Eau froide à commande au coude
D'une douchette Eau froide avec flexible d'une longueur de 3m
D'un rinçage permanent avec robinet réglable en débit
D'une surverse, d'une bonde et d'un siphon
D'une prise électrique 230V / 1N~ / 50Hz (branchement tout appareil) protection IP55.

Conditionnement : individuel, sur palette et protection carton.
Entretien, nettoyage : eau et savon, et tout produit désinfectant compatible avec l'inox 304.
Dimensions : Longueur 270cm x Largeur 80 cm x Hauteur variable 73 - 103 cm, Poids 200 kg environ.

AVANTAGES

- Table d'autopsie destinée à faciliter le travail de l'opérateur, simple à utiliser, et facile à entretenir,
- A hauteur variable pour ajustement à la hauteur de travail,
- Facilité de manutention du corps grâce à son plateau lisse,
- Robuste de par sa conception tout inox, rigide et très stable en fonctionnement (très équilibré),
- Rinçage permanent réglable en débit,
- Douchette avec tuyau de 3 mètres, permettant à accéder à tout le plateau,
- En matériau tout inox pour la robustesse, et la longévité.
- Robinetterie de marque Française DELABIE,
- Prise électrique étanche, pour le branchement de tout appareil électrique

04 74 26 87 24

Votre représentant commercial :
Fabien FRANÇOIS

Conçu et produit en France

E.I.H.F. ISOFROID
SASU - RCS Lyon B 352 570 758 - Photos non contractuelles

Scannez le QR code
ou cliquez-ici

www.eihf-isofroid.eu

TABLE D'AUTOPSIE A PIETEMENT CENTRAL ET PLATEAU PERFORE

Numéro de la consultation :
N° 2024-R068-006-000

Précisez le(s) lot(s) :
TABLE D'AUTOPSIE A PIETEMENT CENTRAL ET PLATEAU PERFORE

Désignation commerciale :
Matériel Post-Mortem

Titulaire / marque :
Titulaire EIHF / Marque ISOFROID

Délais de livraison :
12 à 16 semaines

DROM - COM :
Oui

Pré-requis pour les DROM - COM :
Prix FCA chez transitaire en Métropole

DESCRIPTIF

Produit 1 : TABLE D'AUTOPSIE A PIETEMENT CENTRAL ET PLATEAU PERFORE

Table d'autopsie : en acier inox avec plateau perforé en 4 parties en 316L.- Un plan de travail supportant le corps, en inox 316L épaisseur 20/10°, en 4 parties démontables avec trous de 10mm sur sa surface (sauf au niveau du corps).- Un pied de largeur 72cm et de longueur 142cm lui conférant une très grande robustesse et rigidité. - Un système d'extraction ventilation des poussières et des odeurs intégrées à la table, permettant de collecter l'air sous la table dans une gaine de ventilation fixée de 200mm à raccorder sur l'attente prévue par le gros-œuvre.

Hauteur fixe : Réf. 3810/F hauteur de la table 85cm.

Équipements inclus : un rinçage permanent réglable en débit, avec 2 buses, un plateau inférieur incliné permettant l'évacuation sur le plateau lui-même, un mitigeur EC/EF à commande au coude, une douchette EF avec flexible de longueur de 4m, Un robinet rinçage permanent, une surverse, bonde et siphon, 1 prise de courant étanches IP55 et 230V / 1N~ / 50 Hz.

Options incluses : 2 rails de guidages de 30/10°, fixés sur le plan de travail constitué de 4 parties démontables.

Conditionnement : individuel, sur palette et protection carton.
Charge admissible : 300 Kg.
Entretien, nettoyage : eau et savon, et tout produit désinfectant compatible avec l'inox.
Dimensions : L 260cm x l 90 cm x H fixe 85 cm (Réf. 3810F).

AVANTAGES

- Table d'autopsie destinée à faciliter le travail de l'opérateur, simple à utiliser, et facile à entretenir.
- Robuste de par sa conception tout inox, rigide et très stable en fonctionnement (très équilibré).
- Rinçage permanent réglable, et douchette avec tuyau de 4 mètres, permettant l'accès à tout le plateau.
- En matériau tout inox pour la robustesse, et la longévité.
- Robinetterie de marque Française DELABIE, et prise électrique étanche.

04 74 26 87 24

Votre représentant commercial :
Fabien FRANÇOIS

Conçu et produit en France

E.I.H.F. ISOFROID
SASU - RCS Lyon B 352 570 758 - Photos non contractuelles

Scannez le QR code
ou cliquez-ici

www.eihf-isofroid.eu

TABLE D'AUTOPSIE A HAUTEUR VARIABLE AVEC BROYEUR

Numéro de la consultation :
N° 2024-R068-006-000

Précisez le(s) lot(s) :
TABLE D'AUTOPSIE A HAUTEUR VARIABLE AVEC BROYEUR

Désignation commerciale :
Matériel Post-Mortem

Titulaire / marque :
Titulaire EIHF / Marque ISOFROID

Délais de livraison :
12 à 16 semaines

DROM - COM :
Oui

Pré-requis pour les DROM - COM :
Prix FCA chez transitaire en Métropole

DESCRIPTIF

Produit 1 : TABLE D'AUTOPSIE ASPIRANTE A HAUTEUR VARIABLE

Table d'autopsie : en acier inox avec plateau lisse sans trous sur sa surface facilite le travail et le nettoyage. Un plan de travail supportant le corps, en inox 316L épaisseur 20/10°, inclus 4 supports de corps. Un pied de largeur 72cm et de longueur 142cm, avec une trappe de visite. Un système d'aspiration périphérique, en position latérale sur 200cm de chaque côté (débit nécessaire 400m3/h), Hauteur variable : 2 vérins permettant un ajustement en hauteur de la table (mini 73cm maxi 103cm) via une commande filaire. Ce système de levée confère à la table une stabilité parfaite et permet le positionnement de tous types de corps. Équipements inclus : un rinçage permanent réglable en débit, avec 2 buses, un plateau inférieur incliné permettant l'évacuation sur le plateau lui-même, un mitigeur EC/EF à commande au coude, une douchette EF avec flexible de longueur de 4m, un robinet rinçage permanent, une surverse, bonde et siphon, une prise électrique étanche 230V / 1~/ 50Hz.

Options : non incluses.
Panier : Réf. 3800/PA, pourtour en tôle pleine hauteur 100 mm, fond en tôle perforée Ø 3mm, 2 poignées.
Planche de découpe : Réf. 3800/D, Polyéthylène qualité alimentaire épais. L. 800 x l. 580 x H. 25 mm.
Hydro aspirateur : Réf. 3800/H.
Broyeur dilacérateur : Réf. 3800/B : Broyeur dilacérateur.
Évier : en acier inox, en inox 304L, de dimension 20 x 40 x 40 cm (H x l x L) hauteur limitée par broyeur en dessous inclus : Une bonde + panier amovible avec réservoir et filtre particules à ouverture réglable.

Conditionnement : individuel, sur palette et protection carton.
Charge admissible : 300 Kg.
Entretien, nettoyage : eau et savon, et tout produit désinfectant compatible avec l'inox 304.
Dimensions : Table autopsie : 290cm x 80 cm (Longueur x largeur) / Avec hauteur variable 73-103 cm.

AVANTAGES

- Table d'autopsie destinée à faciliter le travail de l'opérateur, simple à utiliser, et facile à entretenir.
- L'aspiration se fait sur la périphérie de la table facilitant l'aspiration et le nettoyage, lui conférant un très grand avantage par rapport au système classique du plateau troué.
- Robuste de par sa conception tout inox, rigide et très stable en fonctionnement (très équilibré).
- Rinçage permanent réglable, et douchette avec tuyau de 4 mètres, permettant l'accès à tout le plateau.
- En matériau tout inox pour la robustesse, et la longévité.
- Robinetterie de marque Française DELABIE, et prise électrique étanche.
- Les 3 supports de corps permettent de surélever le corps sans contact avec le plateau inox.

BROYEUR :
- Double action de broyage.
- Accepte les produits filandreux.
- Silencieux.
- Faible encombrement, s'installe facilement sous le bac évier de la table d'autopsie.
- Interrupteur intégré sur le plan de l'évier de la table d'autopsie.
- Faible consommation électrique.

04 74 26 87 24

Votre représentant commercial :
Fabien FRANÇOIS

Conçu et produit en France

E.I.H.F. ISOFROID
SASU - RCS Lyon B 352 570 758 - Photos non contractuelles

Scannez le QR code
ou cliquez-ici

www.eihf-isofroid.eu

TABLE MOBILE DE PREPARATION ET TOILETTE RITUELLE

Numéro de la consultation :
N° 2024-R068-006-000

Précisez le(s) lot(s) :
TABLE MOBILE DE PREPARATION ET TOILETTE RITUELLE

Désignation commerciale :
Matériel Post-Mortem

Titulaire / marque :
Titulaire EIHF / Marque ISOFROID

Délais de livraison :
4 semaines

DROM - COM :
Oui

Pré-requis pour les DROM - COM :
Prix FCA chez transitaire en Métropole

DESCRIPTIF

Produit 1 : TABLE MOBILE DE PREPARATION ET TOILETTE RITUELLE

Table : Mobile sur 4 roues Réf. 3610/R 4 roues de 125mm montées sur platines dont 2 avec freins avec bords arrondis de 50mm. Plan de travail en inox 304L épaisseur 20/10°, lisse, sans trous sur la surface, ce qui facilite le travail et le nettoyage.

Équipée de :
3 supports corps Inox 304.
1 bac 40 x 50 x 25cm (haut) 1 mitigeur Eau chaude / Eau froide à commande au coude.
1 douchette Eau froide avec flexible longueur de 3m.
1 rinçage permanent avec robinet réglable en débit.
1 surverse, d'une bonde et d'un siphon.
1 prise électrique 230V/50Hz/16A (branchement detout appareil électrique) protection IP55.

Équipements inclus : un rinçage permanent réglable en débit, avec 2 buses, un plateau inférieur incliné permettant l'évacuation sur le plateau lui-même, un mitigeur EC/EF à commande au coude, une douchette EF avec flexible de longueur de 4m, Un robinet rinçage permanent, une surverse, bonde et siphon.

Conditionnement : individuel, sur palette et protection carton.
Charge admissible : 300 Kg.
Entretien, nettoyage : eau et savon, et tout produit désinfectant compatible avec l'inox 304.
Dimensions : Longueur 250cm x Largeur 75 cm x Hauteur fixe 85 cm, Poids 70 kg

AVANTAGES

- Table de préparation destinée à faciliter le travail de l'opérateur, simple à utiliser, et facile à entretenir.
- Facilité de manutention du corps grâce à son plateau lisse.
- Robuste de par sa conception tout inox, rigide et très stable en fonctionnement (très équilibré).
- Rinçage permanent réglable en débit.
- Douchette avec tuyau de 3 mètres, permettant à accéder à tout le plateau.
- En matériau tout inox pour la robustesse, et la longévité.
- Robinetterie de marque Française DELABIE.
- Prise électrique étanche, pour le branchement de tout appareil électrique.
- Mobile sur roulette afin de la ranger quand elle n'est pas utilisée.

04 74 26 87 24

Votre représentant commercial :
Fabien FRANÇOIS

Conçu et produit en France

E.I.H.F. ISOFROID
SASU - RCS Lyon B 352 570 758 - Photos non contractuelles

Scannez le QR code
ou cliquez-ici

www.eihf-isofroid.eu

TABLE MOBILE DE PREPARATION ET TOILETTE RITUELLE

Numéro de la consultation :
N° 2024-R068-006-000

Précisez le(s) lot(s) :
TABLE MOBILE DE PREPARATION ET TOILETTE RITUELLE

Désignation commerciale :
Matériel Post-Mortem

Titulaire / marque :
Titulaire EIHF / Marque ISOFROID

Délais de livraison :
4 semaines

DROM - COM :
Oui

Pré-requis pour les DROM - COM :
Prix FCA chez transitaire en Métropole

DESCRIPTIF

Produit 1 : TABLE MOBILE DE PREPARATION ET TOILETTE RITUELLE

Table : Mobile sur 4 roues Réf. 3610/R 4 roues de 125mm montées sur platines dont 2 avec freins avec bords arrondis de 50mm. Plan de travail en inox 304L épaisseur 20/10°, lisse, sans trous sur la surface, ce qui facilite le travail et le nettoyage.

Équipée de :
3 supports corps Inox 304.
1 bac 40 x 50 x 25cm (haut) 1 mitigeur Eau chaude / Eau froide à commande au coude
1 douchette Eau froide avec flexible longueur de 3m
1 rinçage permanent avec robinet réglable en débit
1 surverse, d'une bonde et d'un siphon
1 prise électrique 230V/50Hz/16A (branchement detout appareil électrique) protection IP55.

Équipements inclus :
Un rinçage permanent réglable en débit, avec 2 buses, un plateau inférieur incliné permettant l'évacuation sur le plateau lui-même, un mitigeur EC/EF à commande au coude, une douchette EF avec flexible de longueur de 4m, Un robinet rinçage permanent, une surverse, bonde et siphon.

Conditionnement : individuel, sur palette et protection carton.
Charge admissible : 300 Kg.
Entretien, nettoyage : eau et savon, et tout produit désinfectant compatible avec l'inox 304.
Dimensions : Longueur 250cm x Largeur 75 cm x Hauteur fixe 85 cm, Poids 70 kg.

AVANTAGES

- Table de préparation destinée à faciliter le travail de l'opérateur, simple à utiliser, et facile à entretenir.
- Facilité de manutention du corps grâce à son plateau lisse.
- Robuste de par sa conception tout inox, rigide et très stable en fonctionnement (très équilibré).
- Rinçage permanent réglable en débit.
- Douchette avec tuyau de 3 mètres, permettant à accéder à tout le plateau.
- En matériau tout inox pour la robustesse, et la longévité.
- Robinetterie de marque Française DELABIE.
- Prise électrique étanche, pour le branchement de tout appareil électrique.
- Mobile sur roulette afin de la ranger quand elle n'est pas utilisée.

04 74 26 87 24

Votre représentant commercial :
Fabien FRANÇOIS

Conçu et produit en France

E.I.H.F. ISOFROID
SASU - RCS Lyon B 352 570 758 - Photos non contractuelles

Scannez le QR code
ou cliquez-ici

www.eihf-isofroid.eu